



Eigenschaften

Der Minibel Türluftschleier ist für Eingänge mit einer Höhe bis zu 1,8 m empfohlen (z. B. bei kleinen Türen, Kiosken oder Drive-Through Fenstern). Der Minibel kann auch als elektrischer Lüfterhitzer über größeren Eingängen benutzt werden, um einen warmen Empfang zu bereiten.



- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß). Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium.
- Kompakte und geräuscharme Axialventilatoren.
- „E“ Typ beinhaltet ein elektrisches Heizelement. „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Integrierter Schalter zur Steuerung der Lüftung und der Heizung.
- Montageset zur Wandbefestigung und Verbindungskabel (1,5 m) im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung


50Hz

| Umluft       |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Modell       | Luftleistung<br>(m³/h) | Empfohlene Einbauhöhe<br>(m) |
| MIN 600 A    | 420                    | 1,8                          |
| MIN EC 600 A | 600                    | 2                            |
| MIN 900 A    | 630                    | 1,8                          |
| MIN EC 900 A | 900                    | 2                            |

| Elektroheizung  |                        |                             |                              |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Modell          | Luftleistung<br>(m³/h) | Heizleistung 230Vx1<br>(kW) | Empfohlene Einbauhöhe<br>(m) |
| MIN 600 E230    | 420                    | 2,5                         | 1,8                          |
| MIN EC 600 E230 | 600                    | 2,5                         | 2                            |
| MIN 900 E230    | 630                    | 3,2                         | 1,8                          |
| MIN EC 900 E230 | 900                    | 3,2                         | 2                            |



Abmessungen

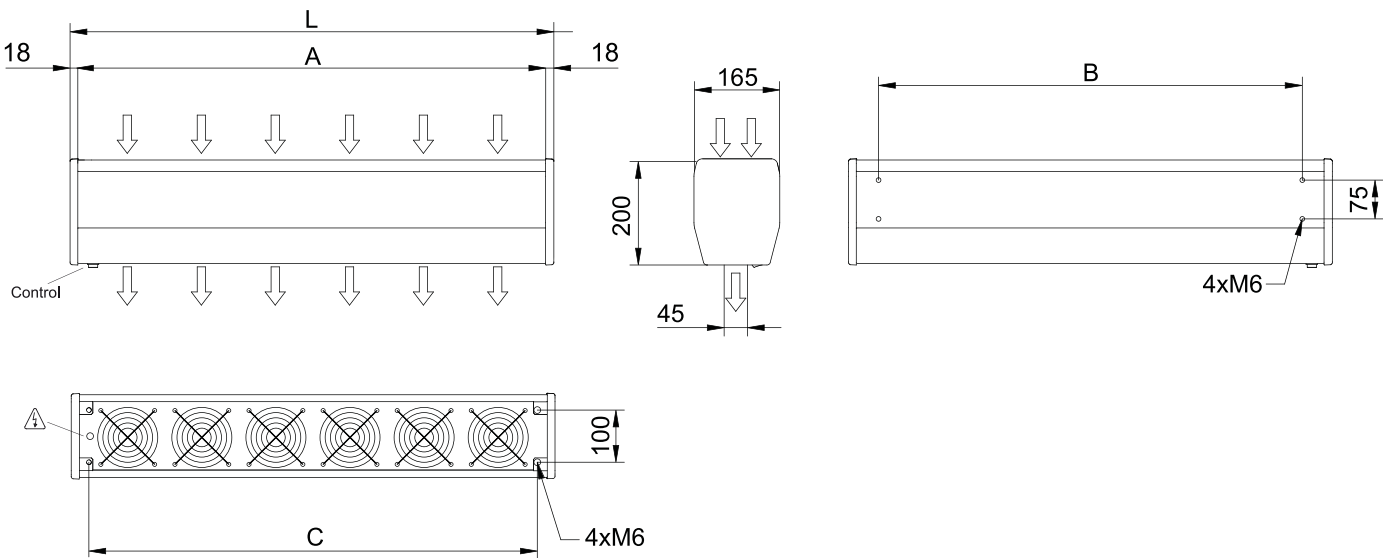

|         | L   | A   | B   | C   |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| MIN 600 | 636 | 600 | 520 | 566 |
| MIN 900 | 936 | 900 | 820 | 866 |