




Eigenschaften

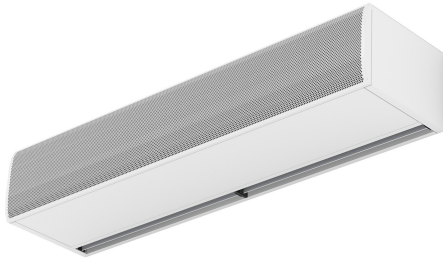

- Türluftschleier für Einsatz bei Kühlräumen und Tiefkühlräumen.
- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß). Andere Farben oder Edelstahl sind auf Anfrage möglich.
- Durch die großzügigen Öffnungen des Ansauggitters erübrigt sich eine intensive Wartung. Mikroperforiertes Ansauggitter auch auf Anfrage erhältlich. Diese Option wird bei gewerblichen Anwendungen in Ladengeschäften eingesetzt.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar von 0-15° zu jeder Seite.
- Doppelseitig saugende, geräuscharme, effiziente EC-Radialventilatoren mit Außenläufermotoren und sehr niedrigem Energieverbrauch.
- „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 10m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.
- Inklusive Schutzlack gegen Korrosion auf der internen Platine.

Beschreibung

50Hz

| Modell | Umluft | |
|------------|---------------------|---------------------------|
| | Luftleistung (m³/h) | Empfohlene Einbauhöhe (m) |
| KBB 1000 A | 4020 | 5-7 |
| KBB 1500 A | 5360 | 5-7 |
| KBB 2000 A | 8040 | 5-7 |
| KBB 2500 A | 9380 | 5-7 |
| KBB 3000 A | 10720 | 5-7 |
| KSB 1000 A | 3060 | 3,5-5 |
| KSB 1500 A | 4080 | 3,5-5 |
| KSB 2000 A | 6120 | 3,5-5 |
| KSB 2500 A | 7140 | 3,5-5 |
| KSB 3000 A | 8160 | 3,5-5 |

60Hz

| Modell | Umluft | |
|------------|---------------------|---------------------------|
| | Luftleistung (m³/h) | Empfohlene Einbauhöhe (m) |
| KSB 1000 A | 3060 | 3,5-5 |
| KSB 1500 A | 4080 | 3,5-5 |
| KSB 2000 A | 6120 | 3,5-5 |
| KSB 2500 A | 7140 | 3,5-5 |
| KSB 3000 A | 8160 | 3,5-5 |




Abmessungen

View from the top / Vista superior



Lateral View / Vista Lateral

View from the bottom / Vista inferior

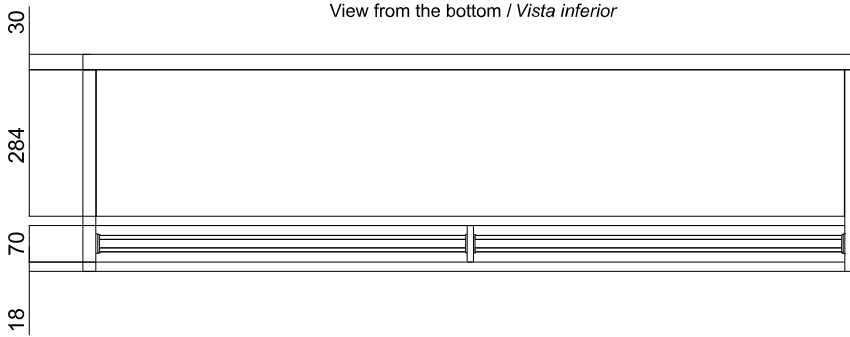

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |